



[DE] **Soft-Tex** ist eine Textilmalfarbe mit besonders weichem Griff, ideal für Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil. Soft-Tex kann getupft, gerollt, schabloniert und gestempelt werden. Fixierung: Mit Backpapier bei maximaler, für Textil empf. Temperatur, bügeln. Auf Wasserbasis.

- Für alle Textilien mit bis zu 20% Synthetikanteil.
- Textilien ohne Weichspüler vorwaschen.
- Gestaltete Textilien sind nach 72 Stunden bis 30°C waschbar.

[EN] **Soft-Tex** is a particularly soft handle fabric color, ideal for fabrics with a high cotton content. Soft-Tex may be dabbed, rolled, stencilled and stamped. Fixation is done by ironing with baking paper, at a textile-friendly temperature. Water-based.

- Suitable for all fabrics with up to 20% synthetic fiber content.
- Wash new fabrics without softener before designing.
- After 72 hours, designed fabrics are washable at a temperature of up to 30 °C/86 °F.

[FR] **Soft-Tex** est une peinture textile avec toucher particulièrement doux, idéal pour les tissus avec une teneur élevée en coton. Soft-Tex peut être tamponné, estampillé, travaillé au pochoir ou au rouleau. Fixation: repasser sur papier sulfurisé à température max. conseillée pour textiles. A base d'eau.

- Pour tous les textiles ayant une part synthétique allant jusqu'à 20%.
- Ne pas utiliser d'adoucissant.
- Après 72 heures, les textiles façonnés sont lavables à 30°C.

[IT] **Soft-Tex:** Colore tessile particolarmente morbido al tatto, ideale per tessuti con un'alta percentuale di cotone. Soft-Tex può essere applicato utilizzando una spugna, un rullo, uno stencil o un timbro. Fissaggio: stirare il capo alla temperatura adatta al tessuto coprendolo con della carta forno. A base d'acqua.

- Idoneo per tutti i tessuti con massimo 20% di fibra sintetica.
- Non usare ammorbidente.
- Dopo 72 ore, i tessuti decorati possono essere lavati ad una temperatura fino a 30°C.

[NL] **Soft-Tex** is een bijzonder zacht aanvoelende textielverf, ideaal voor weefsels met een hoog katoenpercentage. Soft-Tex kan getamponneerd, gerold, gesjabloneerd en gestempeld worden. Fixatie: met bakpapier strijken op maximale voor textiel aanbevolen temperatuur. Op waterbasis.

- Geschikt voor alle textiel met max. 20% synthetische vezels.
- Alle textiel voor gebruik zonder wasverzachter voorwassen.
- Het bewerkte textiel kan na 72 uur op max. 30°C gewassen worden.

[DK] **Soft-Tex** er en ekstra blød tekstilfarve, der er særligt velegnet til stof med høj bomuldsandel. Soft-Tex kan duppes, rulles eller stemples på og bruges med eller uden skabelon. Fikseres med strygejern og bagepapir ved hhv. maks. strygetemperatur. Produktet er vandbaseret.

- Til alle tekstiler med op til 20% syntetisk andel.
- Vask først stoffet uden blødgøringsmiddel.
- Færdigst designede tekstiler kan vaskes efter 72 timer ved 30°C.

Made in Germany

9013 234 00



Viva Decor GmbH
Creative Color Company
D-32108 Bad Salzuflen
+49 (0) 52 22 / 3 63 36-0
www.viva-decor.de




Soft-Tex

Textilfarbe für helle und dunkle Textilien
Fabric paint for light and dark fabrics
Peinture textile pour les textiles clairs + foncés
Colori tessili per tessuti chiari + scuri
Textielverf voor lichte en donkere textiel
Tekstilfarve til lyse og mørke tekstiler



für helle und dunkle Textilien
for light and dark fabrics
pour les textiles clairs + foncés
per tessuti chiari + scuri
voor lichte en donkere textiel
til lyse og mørke tekstiler

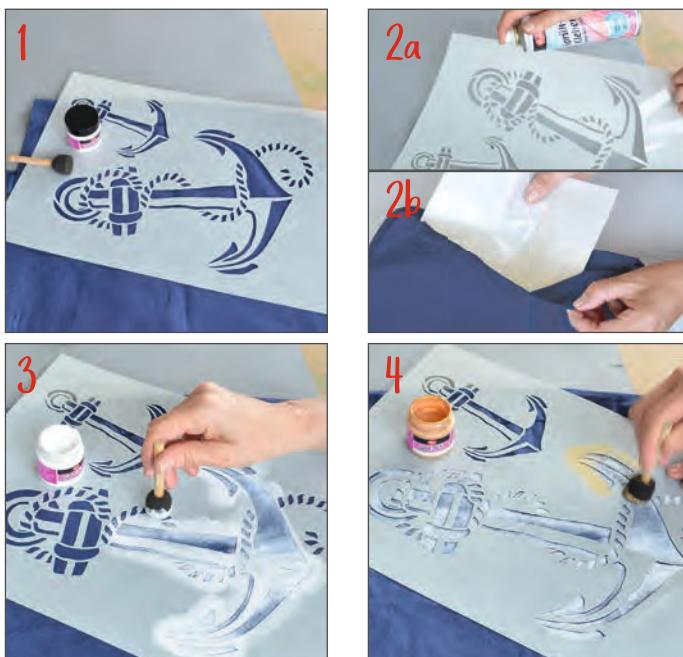

[DE] *Soft-Tex verarbeiten*

- 1:** Material
- 2a:** Rückseite der Schablone mit Sprühkleber einsprühen.
- 2b:** Backpapier -als Schutzhaut zwischen die Stofflagen legen. Die Schablone platzieren.
- 3:** Mit einem Stupfpinsel etwas Farbe aufnehmen und über die freien Flächen der Schablone tupfen.
- 4:** Mit Soft-Tex in einer zweiten Farbe Akzente setzen. Zum Fixieren mit einem Bügelpapier bei Baumwoll-Temperatur bügeln/fixieren.

[EN] *How to use Soft-Tex*

- 1:** Materials
- 2a:** Spray the back of the stencil with spray adhesive.
- 2b:** Place parchment paper between the fabric layers as a protective layer. Place the stencil on fabric.
- 3:** Pick up some paint with a foam stucco brush and dab over the free area of the stencil.
- 4:** Set accents with Soft-Tex in a second color. Iron/fix with ironing paper at cotton temperature.

[FR] *Traitement des Soft-Tex*

- 1:** Matériaux
- 2a:** Pulvériser l'envers du pochoir d'adhésif en spray.
- 2b:** Place le papier cuison – comme film protecteur – entre les couches de matière. Placer les pochoirs.
- 3:** Prendre un peu de peinture avec le pinceau pochoir en mousse et tamponner sur les surfaces libres du pochoir
- 4:** Mettre des accents d'une seconde couleur avec Soft-Tex. Pour la fixation avec un papier à repasser, repasser / fixer à température coton.

[IT] *Lavorazione dei Soft-Tex*

- 1:** Materiale
- 2a:** Applicare dell'adesivo a spruzzo sul retro dello stencil.
- 2b:** Porre della carta forno come strato protettivo tra i vari tessuti. Sistemare lo stencil.
- 3:** Caricare un po' di colore sul pennello in gommapiumma a base piatta e tamponarlo sulla superficie libera dello stencil.
- 4:** Abbellire con delle note di colore differenti utilizzando Soft-Tex. Per il fissaggio: fissare l'elemento stirandolo con della carta da stirto a temperatura cotone.

[NL] *Gebruiksaanwijzing Soft-Tex*

- 1:** Materiaal
- 2a:** Achterzijde van de sjabloon met sproeijlm inspuiten.
- 2b:** Bakpapier -als bescherm laag- tussen de stoflagen leggen. De sjabloon positi oneren.
- 3:** Met een schuimstof-tam ponnerkwast een beetje verf opnemen en in de open vlakken van de sjabloon tamponnen.
- 4:** Met Soft-Tex in een tweede kleur accenten aanbrengen. Voor het fixeren dient u de stof met strijkpapier ertussen op katoentemperatuur te strijken.

[DK] *Sådan bruges Soft-Tex*

- 1:** Materiale
- 2a:** Skabelonen bagside sprayes med limspray.
- 2b:** Læg bagepapir mellem stoflagene som beskyttelse. Skabelonen lægges derefter på.
- 3:** Tag lidt maling fra med en borstepensel. Dup malingen hen over skabelonen frie arealer.
- 4:** Brug en anden Soft-Tex farve til at lave nuancer. Fæstnes/stryges med strygepapir ved bomuld-temperatur.